



MAZDA BONGO

取扱書

メンテナンスデータ（指定燃料・オイル量など）

使用するオイルや液類の品質により、お車の寿命は著しく左右されます。お車には、最も適した弊社純正オイル・液類（以下、「指定銘柄」といいます）のご使用をおすすめします。

指定銘柄以外を使用される場合は、指定銘柄に相当する品質のものを使用してください。

燃料

指定燃料	容量 [L]（参考値）
無鉛レギュラーガソリン 無鉛プレミアムガソリン	43

エンジンオイル

指定銘柄	容量 [L]（参考値※）	
	オイルのみ交換	オイルとオイルフィルター交換
推奨： マツダ純正モーターオイルゴールデン ECO SN 0W-20 — API SN, ILSAC GF-5, SAE 0W-20	3.3	3.5


※ エンジンオイルの容量は交換する際の目安です。オイル量の確認は、エンジンを暖機後に停止し、5 分以上経過してからレベルゲージで行ってください。

■ 指定エンジンオイル

API 規格 SN PLUS/RC、SN/RC か、ILSAC 規格に合致したオイルをおすすめします。なお、ILSAC 規格合格油の缶には ILSAC CERTIFICATION（イルサックサーティフィケーション）マークがついています。


① API マーク

② ILSAC CERTIFICATION マーク

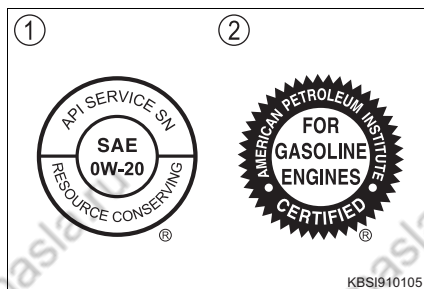

■ エンジンオイル推奨粘度

次の図に基づき、外気温に適した粘度のものを使用してください。

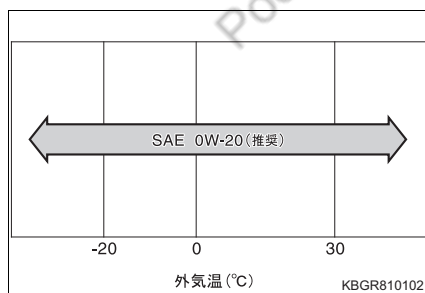

オイル粘度について：

- 0W-20 の 0W は、低温時のエンジン始動特性を示しています。W の前の数値が小さいほど冬場や寒冷時のエンジン始動が容易になります。
 - 0W-20 の 20 は、高温時の粘度特性を示しています。
- 粘度の高い（数値が大きい）オイルは高速または重負荷走行に適しています。

ラジエーター

指定銘柄	トランスミッション	リヤヒーター	容量 [L] (参考値)
マツダ純正スーパーロングライフ クーラント PINK 濃度 55% - 40℃	マニュアル	あり	8.0
		なし	7.0
	オートマチック	あり	8.2
		なし	7.2

オートマチックトランスミッション★

指定銘柄	容量 [L] (参考値※)
アミックス ATF D3-SP	4.38

※ 容量は参考値です。交換が必要な際はマツダ販売店にご相談ください。

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。

トランスファー（オートマチックトランスミッション車の4WD車）

指定銘柄（推奨粘度）	容量 [L]（参考値）
トヨタ純正 MG ギヤオイルスペシャルⅡ (API GL-3,SAE 75W-90)	1.6

マニュアルトランスミッション&トランスファー (マニュアルトランスミッション車)

指定銘柄（推奨粘度）	駆動方式	容量 [L] (参考値)
トヨタ純正 MG ギヤオイルスペシャルⅡ (API GL-3,SAE 75W-90)	2WD 車（後輪駆動）	1.1
	4WD 車（4 輪駆動）	2.4

ディファレンシャル

指定銘柄（推奨粘度）	項目	容量 [L] (参考値)
トヨタ純正ハイポイドギヤオイル SX (API GL-5,SAE 85W-90)	フロント（4WD 車）	0.47
	リヤ	2.35

ファンベルト

自動調整式のため点検不要です。

ブレーキ

■ ブレーキフルード

指定銘柄
マツダ純正ブレーキフルード BF-3 SKYACTIV-HYBRID

■ ブレーキペダル

項目	基準値 [mm]
遊び	0.5 ～ 2
踏み込んだときの床板とのすき間※	124

※ エンジン回転時に 294 N(30 kgf)の踏力をかけたときの床板とのすき間の最小値

■ パーキングブレーキ

項目	基準値 (回数)
引きしろ 操作力 196N (20kgf) のときのノッチ※ 数	9 ~ 12

※ ノッチとは、パーキングブレーキをかけるときの節度(“カチッ”という音)のことです。

クラッチ (マニュアルトランスミッション車)

■ クラッチフルード

指定銘柄
マツダ純正ブレーキフルード BF-3 SKYACTIV-HYBRID

■ クラッチペダル

項目	基準値 [mm]
遊び	3 ~ 20
踏み込んだときの床板とのすき間※	20 以上

※ クラッチが切れた位置からクラッチペダルを床いっぱいまで踏み込んだ位置までの動き量

バッテリー

型式
N-55R

ウォッシャータンク

容量 [L] (参考値)
2.0

タイヤ・ホイール

タイヤサイズ	ホイール サイズ	積載状態	タイヤが冷えている ときの空気圧 kPa (kg/cm ²)	
			前輪	後輪
165/80R14 97/95NLT	14×5J	軽積載時	220 (2.2)	260 (2.6)
		定積載時	220 (2.2)	450 (4.5)
175/80R14 99/98NLT		軽積載時	220 (2.2)	260 (2.6)
		定積載時	220 (2.2)	450 (4.5)

電球（バルブ）

電球		W (ワット) 数
車外	フロント方向指示／非常点滅灯	21
	リヤ方向指示／非常点滅灯	21
	後退灯	16
	番号灯	5
	リヤフォグランプ★（トラック）	21
車内	ルームランプ	5
	ラゲージルームランプ★	8

※ 表に記載のないランプは LED を採用しています。

車両仕様

型式	エンジン	車両形式	駆動方式
S403Z	2NR-VE（ガソリン）	バン	2WD 車（後輪駆動）
S413Z			4WD 車（4 輪駆動）
S403F		トラック	2WD 車（後輪駆動）
S413F			4WD 車（4 輪駆動）

★：グレード、オプションなどにより、装備の有無があります。