



# 取扱説明書

よくお読みになってご使用ください。

# LAND CRUISER



メンテナンスデータ（指定燃料・オイル量など）

使用するオイルや液類の品質により、お車の寿命は著しく左右されます。

トヨタ車には、最も適したトヨタ純正オイル・液類（以下、「指定銘柄」といいます）のご使用をおすすめします。

指定銘柄以外を使用される場合は、指定銘柄に相当する品質のものをご使用ください。

燃料

▶ ガソリン車

| 指定燃料                                 | 容量 [L]（参考値） |
|--------------------------------------|-------------|
| ・ 無鉛レギュラーガソリン<br>・ バイオ混合ガソリン（レギュラー）※ | 80          |

※ エタノールの混合率 10%以下、または ETBE の混合率 22 パーセント以下のガソリン（酸素含有率 3.7%以下）を使用することができます。

▶ ディーゼル車

| 指定燃料              | 容量 [L]（参考値） |
|-------------------|-------------|
| 超低硫黄軽油（S10ppm 以下） | 80          |

エンジンオイル

▶ ガソリン車

| 指定銘柄                                                                                                                                         | 容量 [L]（参考値 ※） |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
|                                                                                                                                              | オイルのみ交換       | オイルとオイルフィルター交換 |
| 推奨：<br>トヨタ純正モーターオイル SP 0W-20<br>—API SP/RC, ILSAC GF-6A, SAE 0W-20<br><br>適合：<br>トヨタ純正モーターオイル SP 5W-30<br>—API SP/RC, ILSAC GF-6A, SAE 5W-30 | 5.5           | 5.9            |

※ エンジンオイルの容量は交換する際の目安です。オイル量の確認は、エンジンを暖機

後に停止し、5 分以上経過してからレベルゲージで行ってください。


### ■ 指定エンジンオイル

API 規格 SP/RC、SN PLUS/RC、SN/RC か、ILSAC 規格に合致したオイルをご使用ください。OW-20 は、新車時に工場充填されている推奨オイルであり、優れた省燃費性能を発揮できます。

OW-20 が入手困難な場合は、5W-30 もご使用いただけます。なお、ILSAC 規格合格油の缶には ILSAC CERTIFICATION (イルサックサーティフィケーション) マークがついています。

オイル粘度について（例として OW-20 で説明します）：

- ・ OW-20 の OW は、低温時のエンジン始動特性を示しています。W の前の数値が小さいほど冬場や寒冷時のエンジン始動が容易になります。
- ・ OW-20 の 20 は、高温時の粘度特性を示しています。粘度の高い（数値が大きい）オイルは、高速または重負荷走行に適しています。

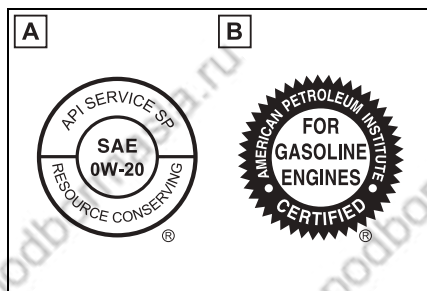


**A** API マーク

**B** ILSAC CERTIFICATION マーク

### ■ エンジンオイル推奨粘度

下記図に基づき、外気温に適した粘度のものをご使用ください。

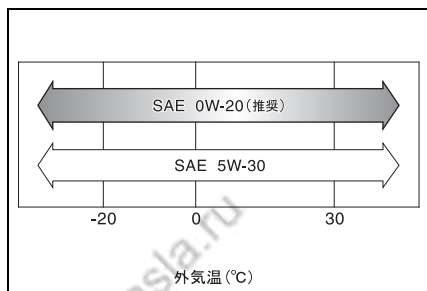

▶ ディーゼル車

| 指定銘柄                                                                                                                                                               | 容量 [L] (参考値 ※) |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                                                                    | オイルのみ交換        | オイルとオイルフィルター交換 |
| 推奨：<br>トヨタ純正モーターオイル C5 0W-20<br>—ACEA C5, SAE 0W-20<br>適合：<br>トヨタ純正モーターオイル DL-1 0W-30<br>—JASO DL-1, SAE 0W-30<br>トヨタ純正モーターオイル DL-1 5W-30<br>—JASO DL-1, SAE 5W-30 | 6.8            | 7.3            |

※ エンジンオイルの容量は交換する際の目安です。オイル量の確認は、エンジンを暖機後に停止し、5 分以上経過してからレベルゲージで行ってください。

■ 指定エンジンオイル

ACEA 規格 C5 に合致したオイルをご使用ください。

0W-20 は、新車時に工場充填されている推奨オイルであり、優れた省燃費性能を発揮できます。

0W-20 が入手困難な場合は、JASO DL-1 0W-30、5W-30 もご使用いただけます。


なお、JASO 規格合格油の缶には JASO DL-1 マークがついています。



JASO DL-1 マーク

■ エンジンオイル推奨粘度

下記図に基づき、外気温に適した粘度のものをご使用ください。

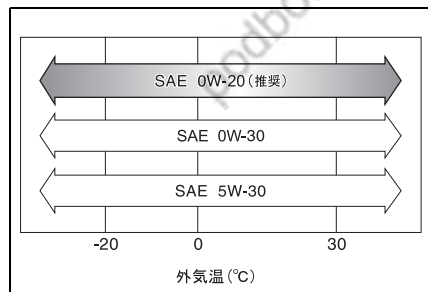

オイル粘度について (例として 0W-20 で説明します)：

- ・ 0W-20 の 0W は、低温時のエンジン始動特性を示しています。W の前の数値が小さいほど冬場や寒冷時のエンジン始動が容易になります。
- ・ 0W-20 の 20 は、高温時の粘度特性を示しています。粘度の高い (数値が大きい) オイルは、高速または重負荷走行

に適しています。

## ラジエーター

### ▶ ガソリン車

| 指定銘柄                 | 容量 [L] (参考値)       |
|----------------------|--------------------|
| トヨタ純正スーパーロングライフクーラント | 10.0※ <sup>1</sup> |
| 凍結保証温度               | 12.4※ <sup>2</sup> |
| 濃度 30% - 12℃         |                    |
| 濃度 50% - 35℃         |                    |

※<sup>1</sup>リヤエアコン非装着車

※<sup>2</sup>リヤエアコン装着車

### ▶ ディーゼル車

| 指定銘柄                 | 容量 [L] (参考値)       |          |
|----------------------|--------------------|----------|
|                      | エンジン               | インタークーラー |
| トヨタ純正スーパーロングライフクーラント | 12.2※ <sup>1</sup> | 3.8      |
| 凍結保証温度               | 14.3※ <sup>2</sup> |          |
| 濃度 30% - 12℃         |                    |          |
| 濃度 50% - 35℃         |                    |          |

※<sup>1</sup>リヤエアコン非装着車

※<sup>2</sup>リヤエアコン装着車

## オートマチックトランスミッション

### ▶ ガソリン車

| 指定銘柄            | 容量 [L] (参考値 ※) |
|-----------------|----------------|
| トヨタ純正オートフルード WS | 8.5            |

### ▶ ディーゼル車

| 指定銘柄            | 容量 [L] (参考値 ※) |
|-----------------|----------------|
| トヨタ純正オートフルード WS | 11.5           |

※ 交換が必要な際はトヨタ販売店にご相談ください。

 注意

**■ オートマチックトランスミッションフルードについて**

指定銘柄以外のフルードを使用すると、振動・異音の発生や、故障などの原因になるおそれがあります。

**ディファレンシャル**
**▶ フロント**

| 指定銘柄（推奨粘度）                                  | 容量 [L]（参考値） |
|---------------------------------------------|-------------|
| トヨタ純正ディファレンシャルギアオイル LT（API GL-5 SAE 75W-85） | 1.22        |

**▶ リヤ**

| 指定銘柄（推奨粘度）                                  | 容量 [L]（参考値） |
|---------------------------------------------|-------------|
| トヨタ純正ディファレンシャルギアオイル LT（API GL-5 SAE 75W-85） | 5.62        |

 注意

**■ ディファレンシャルフルードについて**

指定銘柄以外のフルードを使用すると、振動・異音の発生や、故障などの原因になるおそれがあります。

**トランスファー**

| 指定銘柄（推奨粘度）                    | 容量 [L]（参考値） |
|-------------------------------|-------------|
| トヨタ純正トランスファーギヤオイル LF（SAE 75W） | 1.40        |

**ブレーキ**
**■ ブレーキフルード**

| 指定銘柄                  |
|-----------------------|
| トヨタ純正ブレーキフルード 2500H-A |

## ■ ブレーキペダル

| 項目                | 基準値 [mm] |
|-------------------|----------|
| 遊び                | 1 ~ 6    |
| 踏み込んだときの床板とのすき間 ※ | 110 以上   |

※ エンジン回転時に 300N (31kgf) の踏力をかけたときの床板とのすき間の最小値です。

## ウォッシャータンク

| 容量 [L] (参考値) |
|--------------|
| 4.8          |

## タイヤ・ホイール

### ■ サイズ・空気圧

| タイヤサイズ         | ホイールサイズ     | タイヤが冷えているときの空気圧<br>kPa (kg/cm <sup>2</sup> ) |           |
|----------------|-------------|----------------------------------------------|-----------|
|                |             | 前輪                                           | 後輪        |
| 245/70R18 110H | 18 × 7J     | 230 (2.3)                                    | 230 (2.3) |
| 265/65R18 114V | 18 × 7 1/2J | 230 (2.3)                                    | 230 (2.3) |
| 265/70R18 116S | 18 × 7 1/2J | 230 (2.3)                                    | 230 (2.3) |
| 265/60R20 112H | 20 × 7 1/2J | 230 (2.3)                                    | 230 (2.3) |

### ■ ホイールナット締め付けトルク

| トルク [N・m (kgf・cm)] |
|--------------------|
| 131 (1336)         |

## 車両仕様

| 型式      | エンジン                  | 駆動方式        |
|---------|-----------------------|-------------|
| TRJ250W | 2TR-FE (2.7L ガソリン)    | 4WD (4 輪駆動) |
| GDJ250W | 1GD-FTV (2.8 L ディーゼル) | 4WD (4 輪駆動) |

重量（ヒッチメンバー付き車）

| 項目      | グレード         | 重量                   |
|---------|--------------|----------------------|
| 許容車両総重量 | ガソリン車        | 2950kg               |
|         | ディーゼル車       | 3100kg               |
| けん引能力   | ブレーキ装着トレーラー  | 1500kg※ <sup>1</sup> |
|         |              | 3500kg※ <sup>2</sup> |
|         | ブレーキ非装着トレーラー | 750kg                |

※<sup>1</sup>ガソリン車

※<sup>2</sup>ディーゼル車